






HOFFORK MLT ONE

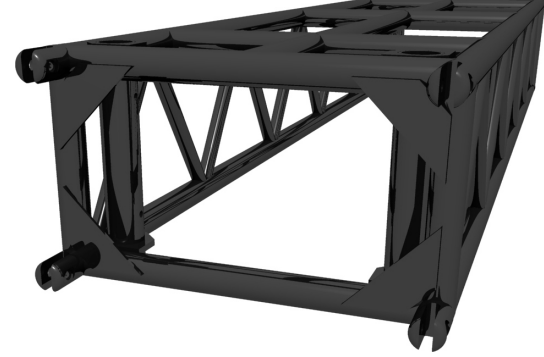

Gurtrohr Tube	48,3 x 4,5 mm
Fachwerk Bracing	30 x 3 mm
Material Material	Aluminium EN AW 6082 T6

Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
 Permissible loadings without limited by deflection taking account of the *DIN 13814 Fairground*

		Gleichstreckenlast Distributed load (UDL) 		Durchbiegung Deflection 		Einzellast in jedem Kreuzpunkt Single load in every single crossing point 		Durchbiegung Deflection 	
m	ft	total	kg/m lbs/ft	mm inch	mm inch	kg lbs	mm inch	mm inch	
2,4	7,9	5000	2083,3	0,3		410	0,1		
		11023,1	1399,9			903,9			
4,8	15,7	4009	835,2	1,4		410	0,9		
		8838,3	561,2			903,9			
6	19,7	3178,5	529,8	2,2		410	2,2		
		7007,4	356			903,9			
7,2	23,6	2619,5	363,8	3,2		290,5	3,2		
		5775	244,5			640,4			
8,4	27,6	2261	269,2	4,4		210,5	4,4		
		4984,7	180,9			464,1			
9,6	31,5	1909,5	198,9	5,8		160	5,8		
		4209,7	133,7			352,7			
10,8	35,4	1667,5	154,4	7,3		123	7,3		
		3676,2	133,7			271,2			
12	39,4	1470,5	122,5	9,1		98	9,1		
		3241,9	82,3			216,1			
13,2	43,3	1306,5	99	11,1		79	9,1		
		2880,3	66,5			216,1			
14,4	47,2	1167	81	13,2		64,5	13,2		
		2572,8	54,5			142,2			
15,6	51,2	1047	67,1	15,6		53,5	15,6		
		2308,2	45,1			117,9			
16,8	55,1	941,5	56	18,2		44,5	18,2		
		2075,7	37,7			98,1			
18	59,1	848	47,1	21		37,5	21		
		1869,5	31,7			82,7			
19,2	63	764,5	39,8	24,2		32	24,2		
		1685,4	26,8			70,5			