



# HOFKON MLT ZERO

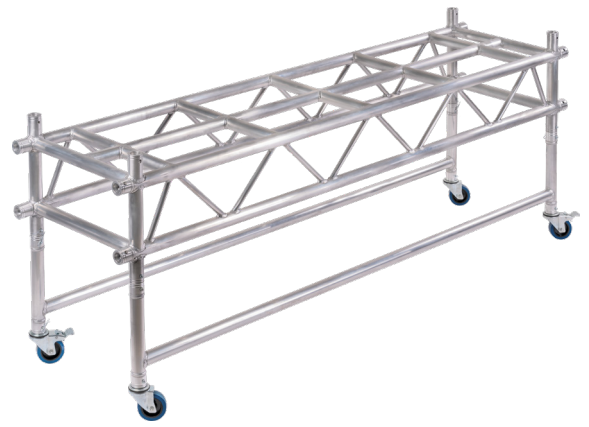

<b>Gurtrohr Tube</b>	50x2 mm
<b>Fachwerk Bracing</b>	20x2 mm
<b>Material Material</b>	Aluminium EN AW 6082 T6



Zulässige Belastung mit Durchbiegungsbeschränkung auf L/150 unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**  
 Permissible loadings limited by deflection of L/150 taking account of the **DIN EN 13815 Fairground**

Gleichstreckenlast Distributed load (UDL)			Durchbiegung Deflection	Einzellast in jedem Kreuzpunkt Single load in every single crossing point		Durchbiegung Deflection
m ft	total	kg/m lbs/ft	mm inch	kg lbs	mm inch	mm inch
2 6,6	3200 7054,8	1600 1075,2	2,8	330 727,5	2,8	
4 13,1	2400 5291,1	600 403,2	10,6	290 639,3	10,1	
6 19,7	1920 4232,9	320 215,0	24,6	160 352,7	25,4	
8 26,2	1280 2821,9	160 107,5	38,3	75 165,3	36,2	
10 32,8	950 2094,4	95 63,8	56,4	50 110,2	59,3	
12 39,4	720 1587,3	60 40,3	76,5	30 66,1	76,5	